

XCE 2 8 14-EC C


Excenterroterande polermaskin med styrd rotation

Art nr 532986

GTIN 4030293268265



- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Mikroprocessor-Elektronik: steglös varvtalsinställning, takometergenerator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att ta bort medelstora repor, avlägsna tecken på slitage och hologram
- + Maximal effektivitet i ett steg med FLEX 1-stegssystem, med violett svamp och violett polish
- + Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Extra extern växel möjliggör roterande positiv drivning med samtidig excentrisk rörelse
- + Ergonomiskt formade greppytar med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning

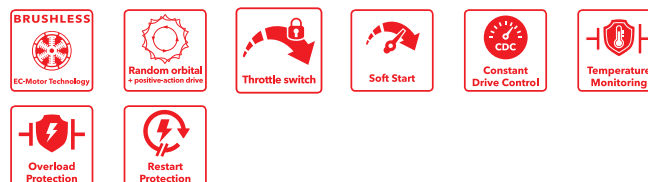

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödp Plattstorlek	150 mm
Max. polerkroppsstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Kabellängd	6 m
Kabeltyp	PUR
Vikt	2,2 kg
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)
Vibration	4,7 m/s ²

Standardutrustning

1 Specialdämpad kardborrondell (487988)