

# SE 125 18.0-EC/5.0 Set


SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

Référence 504157

GTIN 4030293230217



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Carter de protection à segment de bordure pivotable
- + Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Ponceuse spécialiste pour la rénovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V

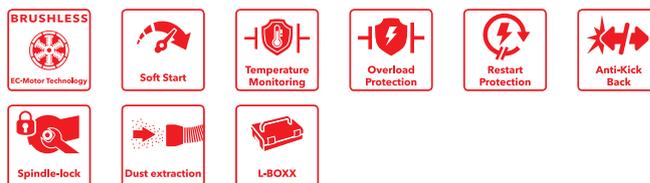

## Caractéristiques techniques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension de batterie            | 18 V                           |
| Capacité de batterie           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah             |
| Diamètre de disque max.        | 125 mm                         |
| Taille max. du plateau support | 125 mm                         |
| Vitesse de rotation à vide     |                                |
| Vitesse de rotation à vide     | 660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min |
| Emmanchement ponceuse rotative | M14                            |
| Nombre de batteries fournies   | 2 pièces                       |
| Avec chargeur                  | Oui                            |
| Poids sans batterie            | 2,2 kg                         |

## Équipement de base

- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363)
- 1 Adaptateur (445142)
- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727)
- 1 Clé à ergots (398365)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé allen (392731)
- 1 Chargeur rapide (417882)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (503134)
- 1 Poignée (450774)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)