www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 14-EC C


Vapaasti pyörivä epäkeskokiillotuskone positiivisella pyörimisliikkeellä

Tilausnumero 532986

GTIN 4030293268265



- Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- Mikroprosessorielektroniikka: portaaton nopeuden esivalinta, kierrosluvun ylläpito, ylikuormitussuoja, uudelleenkäynnistymisen esto ja lämpötilan valvonta.
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- Täydellinen keskivaikeiden naarmujen poistamiseen sekä kulumisen merkkien ja hologrammien poistamiseen.
- Maksimaalinen tehokkuus yhdessä vaiheessa 1-vaiheisella FLEX-järjestelmällä, jossa on violetti kiillotussieni ja violetti kiillotusaine.
- Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- Ulkoinen lisävaihteisto mahdollistaa pakotetun epäkeskoliikkeen.
- Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.

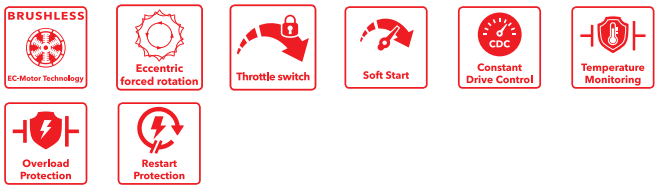

Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Maks. kiillotuskappaleen koko	150 mm
Kiillotusliike	8 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	225 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Johdon pituus	6 m
Johtotyyppi	PUR
Paino	2,2 kg
Äänenpainetaso	79 dB(A)
Tärinä standardin	4,7 m/s^2

Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)