

PE 150 18-EC Set


Περιστροφικός αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 533019

GTIN 4030293268593



- + Με τόσο υψηλή απόδοση όσο ένας αλοιφαδόρος με καλώδιο καθ' όλην τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- + Ο έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC αποτρέπει τις διακυμάνσεις των στροφών
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- + Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- + Ιδανικός για την αφαίρεση βαθιών γρατζουνιών και για την αποκατάσταση σημαντικά διαβρωμένης βαφής
- + Μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού στο σύστημα FLEX 2 βημάτων, με το κόκκινο σφουγγάρι και την κόκκινη αλοιφή
- + Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- + Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- + Η νέα επιλογή θέσης για το κλείδωμα άξονα στην κάτω πλευρά επιτρέπει τη διαισθητική αλλαγή δίσκου και αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση
- + Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- + Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

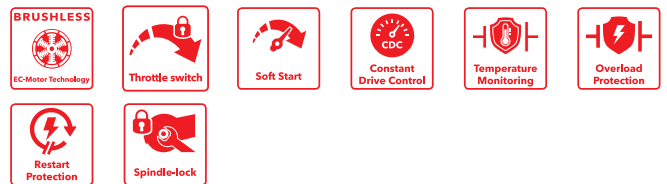

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	72 dB(A)
Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	(110) 550 - 1800 σ.α.λ.
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	407 x 72 x 108 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,1 kg
Βάρος	
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	2,3 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εύκαμπτο πέλαμα velcro, M 14 (350745)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)