www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC Set


Akkukäyttöinen vapaasti pyörivä epäkeskokiillotuskone positiivisella pyörimisliikkeellä, 18 V

Tilausnumero 534658

GTIN 4030293284982



- Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöiän ajan.
- CDC-vakioelektroniikka estää nopeuden vaihtelut
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- Täydellinen keskivaikeiden naarmujen poistamiseen sekä kulumisen merkkien ja hologrammien poistamiseen.
- Maksimaalinen tehokkuus yhdessä vaiheessa 1-vaiheisella FLEX-järjestelmällä, jossa on violetti kiillotussieni ja violetti kiillotusaine.
- Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- Ulkoinen lisävaihteisto mahdollistaa pakotetun epäkeskoliikkeen.
- Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- Mikroprosessorielektroniikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja
- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

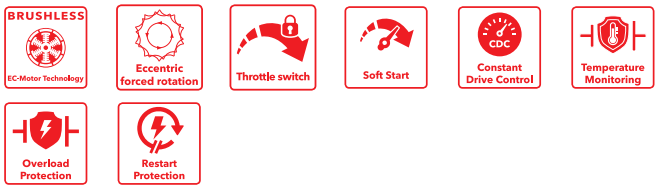

Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	8 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	225 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Mitta LxPxK	388 x 125 x 126 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,0 kg
Äänenpainetaso	76 dB(A)
Tärinä standardin	5 m/s^2

Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)
1 Pikalaturi 12/18 V (532280)
2 Li-Ion ladattava akku 18 V (535441)