

BSE 14-3 100 Set


Satineermachine TRINOXFLEX in set

Bestelnr. 433438

GTIN 4030293187184



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurb beveiliging
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Opzetstuk satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken

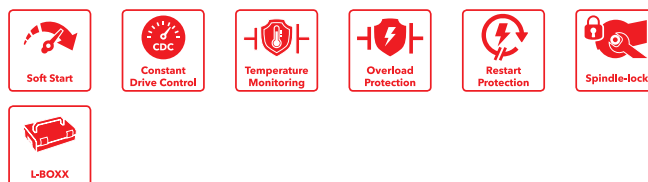

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

- 1 Opzetstuk satineren (433462)
- 1 Rubberen luchtcilinder (433896)
- 1 Luchtpomp (256284)
- 1 Schuurvlies (256975)
- 1 Schuur-polijsthuls (436429)
- 1 Schuur-polijsthuls (436437)
- 1 Slijphuls MESHFLEX (434612)
- 3 Schuurhuls ZIRCOFLEX (434515)
- 3 Schuurhuls ZIRCOFLEX (434523)
- 3 Schuurhuls CERAFFLEX (434566)
- 3 Schuurhuls CORUFLEX (434574)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (433918)