


XFE 2 21 14-EC C

Excentrische polijstmachine met vrijlopende aandrijving

Bestelnr. 535001

GTIN 4030293288416

- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Regelbaar toerental VR-Microprocessor-elektronica: d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en temperatuurcontrole.
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + 21 mm-polijstslag voor een snelle werkvoortgang, ook op grote oppervlakken
- + Uitermate geschikt voor het bewerken van diepe krassen tot aan de afwerking
- + Maximale diepteglans in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en het zwarte polijstmiddel
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten

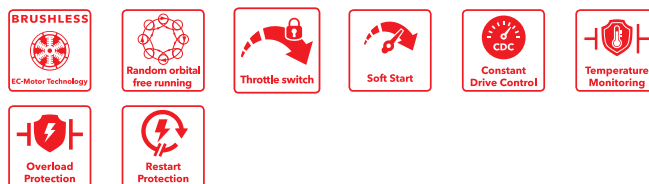

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	21 mm
Onbelast toerental	1350 - 4350 1/min
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Kabellengte	6 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	425 x 125 x 128 mm
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**