www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

BWE 16-9 14


Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD

Référence 535537

GTIN 4030293293779



- Refroidissement optimal des forets diamantés grâce à l'alimentation en eau intégrée par l'arbre de sortie
- Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2
- Utilisable également avec réservoir d'eau sous pression
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement d'outil facile

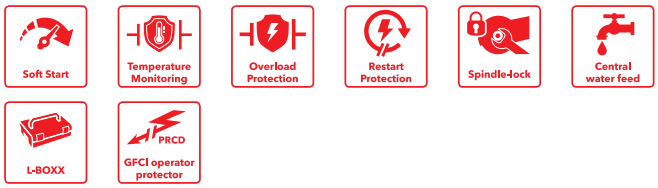

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Emmanchement carotteuse	M14
Vitesse de rotation à vide	3500 - 9000 tr/min
Diamètre de foret max.	14 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m

Equipement de base

1 Poignée étrier
1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)
1 Protection contre l'eau (255171)
1 Insert pour coffret (455318)
1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)