

PXE 80 10.8-EC


Έξυπνος αλοιφαδόρος μπαταρίας 10,8 V, για περιστροφικές και έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής

Αριθ. παραγγελίας 469068

GTIN 4030293209916



- + Για περιστροφικές και έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 3 και 12 mm
- + Καινοτόμο σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής χωρίς εργαλεία για εναλλαγή από περιστροφική σε έκκεντρη λειτουργία
- + Εύκαμπτο και απλό όσο ποτέ πριν, από σημειακή λείανση μέχρι φινιρίσμα χωρίς ολογράμματα με ένα εργαλείο
- + Το ιδανικό συμπληρωματικό εργαλείο για κάθε εργασία τελικού φινιρίσματος, βαφής και σημειακής επισκευής
- + Άριστη εργονομία και πολλές επιλογές κρατήματος χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Διαθέτει σταθεροποίηση στροφών και 4 σκάλες στροφών, ευανάγνωστες ενδείξεις με LED
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στη βελτιστοποίηση κραδασμών
- + Εύκαμπτα ειδικά πέλματα velcro για γυάλισμα και λείανση
- + Με δακτύλιο προστασίας από χτυπήματα για προστασία των επιφανειών
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 10,8 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

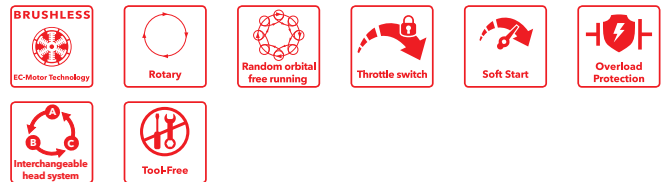

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	10,8 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 4,0 Ah
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	80 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	75 mm
Λείανση εμβολισμός	3 / 12 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	400-2000/-3000/-4000/-5800 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	800-4000/-6000/-8000/-11600 σ.α.λ.
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	265 x 65 x 95 mm
Βάρος χωρίς σκετ συσσωρευτή	0,6 kg

Βασικός εξοπλισμός