

# LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

Objednávkové číslo 504971

GTIN 4030293230729



- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládnutí a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojka pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

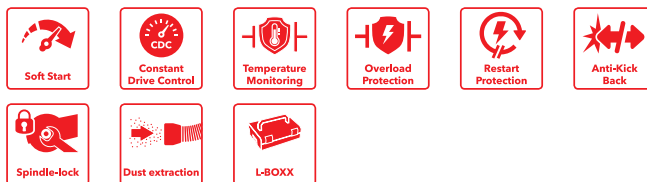

## Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

## Základní vybavení

- 1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378)
- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
- 3 Držák kabelu (252188)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (414131)
- 1 Rámová rukojeť