

# RE 16-5 115, Kit FK-F


**RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren**

**Bestell-Nr. 505013**

**GTIN 4030293230750**



- ⊕ Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- ⊕ Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- ⊕ Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- ⊕ Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- ⊕ Spezialgetriebe: spezielle Getriebeunterersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- ⊕ Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- ⊕ Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- ⊕ Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- ⊕ Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- ⊕ Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- ⊕ Spindelarretierung
- ⊕ Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsumbergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

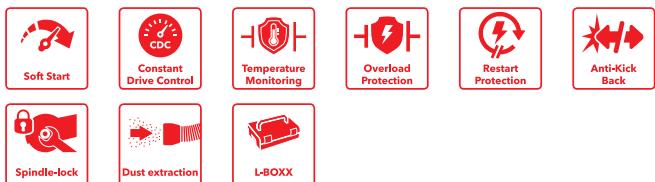

## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme	Sanierungsschleifer
Kabellänge	sonstiges
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

## Lieferumfang

- 1 Fräskopf komplett, flach (503045)
- 1 Absaughaube (366528)
- 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314)
- 1 Klett-Schleifsteller Ø 115, Bowl (535526)
- 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414182)
- 1 Schleifscheibenset Korund D115
- 3 Befestigungsschrauben M8
- 1 Bügelhandgriff