

SE 16-2 125/150


SUPRAFLEX, amoladora especial para superficies lacadas, madera, piedra y metal

N.º pedido 534832

GTIN 4030293286726



- + Especial amoladora para el saneamiento, la renovación, modernización, procesamiento de acero inoxidable, superficies de madera y superficies lacadas
- + Sistema electrónico de microprocesador VR: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Potente motor de 1600 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + La combinación de engranaje planetario y angular reduce extremadamente los ruidos.
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. Con reja de protección en el bobinado del inducido. La protección triple del devanado reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil.
- + Cubierta protectora con extremo orientable
- + Accionamiento fácil gracias a una buena ubicación del interruptor on/off protegido contra el polvo
- + Bloqueo de husillo

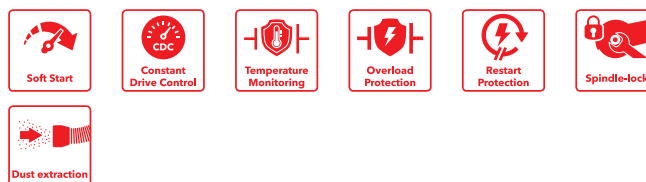

Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	150 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Revoluciones en vacío	800 - 2200 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora rotativa	M14
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	Conector rojo
Dimensiones LxAnxAl	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Manija (450774)
- 1 Llave de espigas (398365)
- 1 Disco flexible con fijación por ganchos (535707)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (498475)
- 1 Soporte de tubo flexible

