www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LB 125-15 18-EC


Γωνιακός τροχός μπαταρίας με φρένο 18,0 V, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 534994

GTIN 4030293288348



- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- Με ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε περίπου 1,5 δευτερόλεπτα
- Με συρόμενο διακόπτη στην επάνω πλευρά, ιδανικό για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και σε πλεονεκτική θέση για διάφορες θέσεις λαβής, π.χ. σε εφαρμογές κοπής
- Πανίσχυρος γωνιακός τροχός για απαιτητικές εφαρμογές, ιδίως για την κοπή και τη λείανση μετάλλων
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Anti-Kickback (με γυροσκοπικό αισθητήρα), απενεργοποιεί σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου τον κινητήρα
- Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- Κλείδωμα άξονα
- To Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

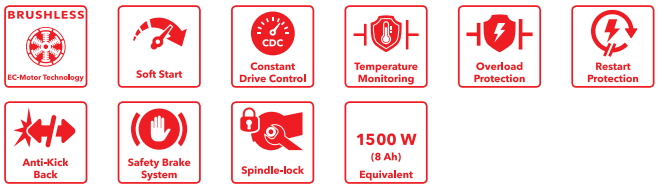

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8500 - 10000 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	330 x 75 x 120 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,98 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (535369)
1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
1 Προφυλακτήρας λείανσης (536738)
1 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)
1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
1 Ένθετο βαλίτσας (536123)