

XFE 2 15 14-EC C


Polerka mimośrodowa z biegiem swobodnym

Indeks 532987

GTIN 4030293268272



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- + Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

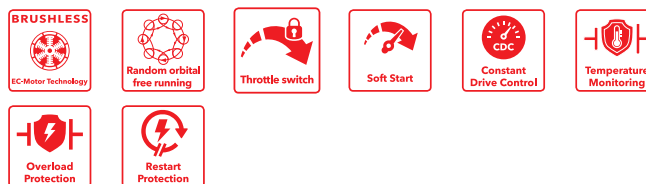

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	3,1 m/s ²

Wposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)