

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Kompakti hiomakone pölyttömään hiontaan
lähellä reunoja, 125 mm

Tilausnumero 504947

GTIN 4030293230699



- + **Elektroniikka:** Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + **Pölyn imu:** estää pölyhaittoja, vähentää laikan kulumista, betonihiukokset pysyvät avoinna uudelle pinnoitteelle.
- + Erityisesti betoninhiontaan rakennettu 1600 watin moottori
- + Automaattinen Anti-Kickback -pysäytys pysäyttää työkalun moottorin jos laikka jää jumiin.
- + Laikansuoja varustettuna sivuun siirrettävällä ja joustavalla reunasegmentillä, mahdollistaa myös aivan seinän reunan hiomisen
- + Ergonominen värinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Imuletkun kiinnitys FLEX Clip pikakiinnityssysteemillä Ø 32 mm sisältyy vakiotoimitukseen.
- + Karalukitus, joka on varustettu vahinkopainalluksen estolla
- + Kattojen, seinien ja lattioiden hiontaan. Työskentely on tehokasta ja taloudellista, hiomalaikan optimaalisen ohjattavuuden ansiosta.
- + Timanttihiomalaikka sopii betonin hiontaan, vanhan kuluneen betonin jrsintään, kovan sementtilaastin, betonimuottien siirtymien ja betonin valumiin poistoon, sekä kovettuneen epoksin poistoon ja betoniosien sint-rauksen poistoon. Korkea hiontateho ja -käyttöikä uudenlaisen segmenttirakenteen ansiosta.

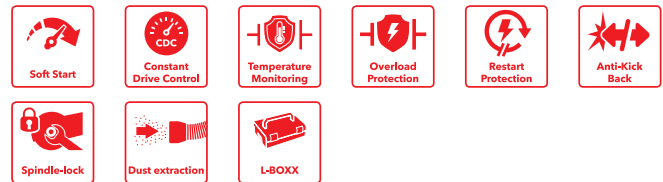

Tekniset tiedot

Ottoteho	1600 W
Antoteho	950 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Laikan halkaisija	125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	7800 1/min
Saneeraushiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Paino	3,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Thermo-jet kuivahioma-alusta (359378)
- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (498475)
- 3 Johdon pidin (252188)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (414131)
- 1 Lisäkahva