

## BME 18.0-EC/5.0 Set


Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V

Référence 504505

GTIN 4030293230422



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Changement d'adaptateur sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

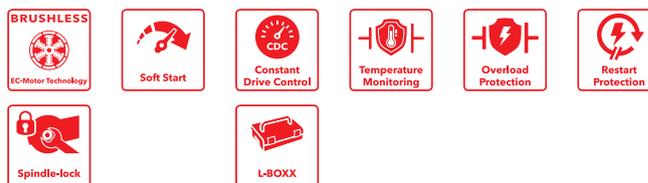

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	50 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,7 kg

### Equipement de base

- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (502812)
- 1 Insert pour coffret (502804)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)