

JSB 18.0-EC


Seghetto alternativo a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 493783

GTIN 4030293223745



- ⊕ Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- ⊕ Regolazione continua della velocità di taglio attraverso la rotella del potenziometro con avviamento automatico in posizione A
- ⊕ Interruttore elettronico azionabile su entrambi i lati
- ⊕ Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con sistema a serraggio rapido e funzione di rilascio
- ⊕ Oscillazione: regolabile in 4 posizioni per elevate prestazioni di taglio
- ⊕ Guidalama a doppio rullo per tagli ad angolo precisi
- ⊕ Vista libera sul punto di rottura grazie alla funzione di soffiaggio integrata
- ⊕ Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- ⊕ Segare con comodità e minime vibrazioni
- ⊕ Regolazione del piano di taglio per tagli ad angolo fino a 45°, arresto e scatto a 0. Regolabile, per poter segare in prossimità dei bordi.
- ⊕ Piede stabile con base di protezione smontabile per proteggere le superfici delicate
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Con avviamento automatico, protezione da sovraccarico
- ⊕ Bocchettone di aspirazione Ø 27 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul taglio
- ⊕ Protezione antischegge rimovibile, per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega
- ⊕ Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

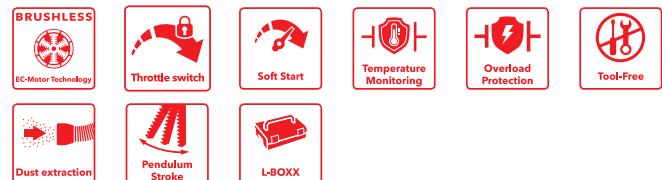

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLxA	240 x 77 x 220 mm
Peso senza batteria	2,1 kg

Dotazione

- 1 Pattino scorrevole (490237)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Protezione anti scheggiature (490229)
- 1 Adattatore (490245)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (502316)
- 1 Protezione paraschegge chiusa