www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set

Pulidora excéntrica a batería con marcha libre


18 V

N.° pedido 535000

GTIN 4030293288409



- Tan potente como una pulidora de cable durante toda la vida útil de la batería
- El sistema electrónico constante CDC evita las fluctuaciones de velocidad
- Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- Carrera de pulido de 21 mm para un avance rápido del trabajo, incluso en superficies grandes
- Perfecta para el mecanizado desde arañazos profundos hasta el acabado
- Máximo rendimiento abrasivo en el sistema FLEX 2-Step, con la esponja negra y el pulimento negro
- Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- El imán integrado estabiliza la marcha del disco y evita la marcha por inercia del disco
- Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

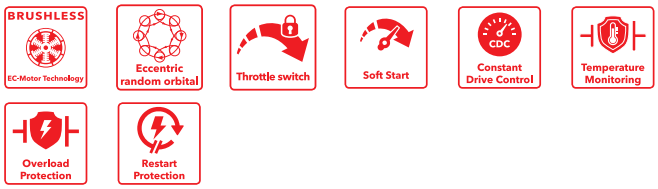

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Carrera de pulido	21 mm
Revoluciones en vacío	1350 - 4350 rpm
Carreras en vacío	2700 - 8700 rpm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiónes LxAnxAl	388 x 125 x 126 mm
Peso sin batería	2,4 kg

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487988)
2 Baterías de iones de litio de 18 V (535441)
1 Cargador rápido 12/18 V (532280)