

# RE 16-5 115 Kit, FK-S


RETECFLEX, az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

Rendelési szám 505005

GTIN 4030293230743



- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Motor: erőteljes, erős motor a gyors munkafolyamatokhoz
- + Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Speciális váltóház: speciális váltó áttétel a nagy forgatónyomaték érdekében közepes és alacsony sebességtartományban
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Hatékony porelszívás, köszönhetően a nagy elszívó kereszt-résznek. Egyszerű, gyors csatlakozás a FLEX clip rendszer segítségével. Nem szükséges adapter vagy szűkítő foglalat
- + Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
- + Univerzális eszköz rendszer, ami sokfajta felújító és modernizáló alkalmazáshoz felhasználható. Kompakt, kezes és ideális a kis felületekhez és nagyméretű élek munkálataihoz
- + Orsórögzítés
- + 12 db fogazott keményfém karbid marókerék. Kemény gipsz, vékony beton, hab alátét, ragasztó maradványok, festék, műgyanta vakolat, flexibilis védőbevonat, fagerenda gipsz olajfesték eltávolítására.

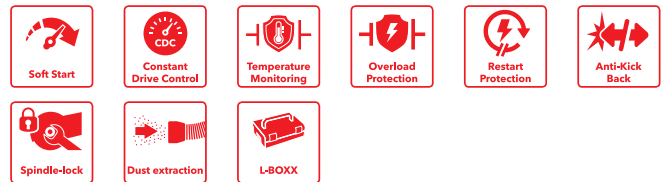

## Technikai adatok

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel           | 1600 W             |
| Teljesítményleadás             | 950 W              |
| Feszültség                     | 230 V              |
| Frekvencia                     | 50/60 Hz           |
| Korongátmérő                   | 115 mm             |
| Marófej átmérője               | 80 mm              |
| Maximális marási mélység       | 6 mm               |
| Üresjárat fordulatszám         | 1900 - 5500 1/perc |
| Felújító csiszoló szerszámartó | egyéb              |
| Kábelhossz                     | 4,0 m              |
| Méretek SzxHxM                 | 355 x 160 x 67 mm  |
| Súly                           | 3,1 kg             |

## Alapkészlet

- 1 Maró-hegy csomag (503037)
- 1 Porelszívó védőburkolat (366528)
- 1 Alap a marómunkához (369314)
- 1 Tépőzáras csiszoló tányér Ø 115, bowl (535526)
- 1 Csavarkulcs, SW 13 (505072)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (414182)
- 1 Kengyelfogantyú
- 3 Rögzítőcsavar

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**