www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

MXE 1602 + HP2 160

Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt

Bestelnr. 495948

GTIN 4030293224490

- Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
- Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar voor gecontroleerd werken aan de optimale mengsnelheid. Zeer sterk in ieder toerentalbereik
- Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- Draaischakelaar voor het instellen van de optimale mengsnelheid. Stand 1: voor materialen met hoge viscositeit, stand 2: voor materialen met gemiddelde en lage viscositeit
- Aan/uit schakelaar met vergrendeling en heropstartbeveiliging, ideaal voor stationair gebruik in een mengstation
- De flexibele bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
- Ergonomische handgreep: lichtgewicht, ontspannen armhouding en rechte lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
- Vier hoekbeschermers met rubberen bumpers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
- Beschermkap boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van regenwater
- Voor verschillende toepassingen tot 90 kg
- Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel, egalisatieplaaster, kleefmortel enz.

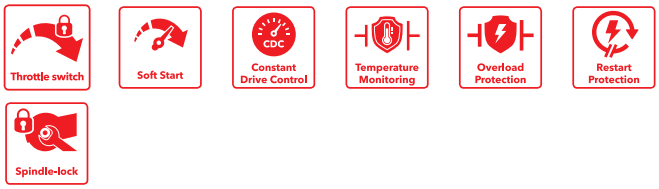

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	925 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	160 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 150/300/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 200/400/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5,0 kg

Basisuitrusting

1 Steeksleutel SW 22 (439975)
1 Spiraalmengstaaf HP2 (534029)