

# XCE 10-8 125


Polisseuse excentrique à rotation forcée

Référence 418072

GTIN 4030293180550



- + Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme
- + Appareil de base pour le traitement sans hologramme des problèmes de surface les plus courants, jusqu'à la finition
- + Machine conçue pour les peintures sensibles aux températures
- + Puissant moteur de 1010 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Electronique à microprocesseur VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, poignée variateur, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitesse de rotation
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Course régulière grâce à la masse d'équilibrage de l'excentrique
- + Plateau velcro amorti spécial
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + 4 mètres de câble PUR H05-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche

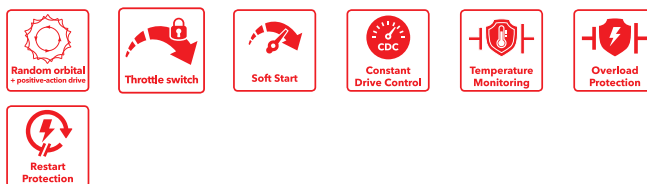

## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg

## Equipement de base

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487953)