

JSB 18.0-EC/5.0 Set


Aku-přimočará pila 18.0 V

Objednávkové číslo 489786

GTIN 4030293220720



- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Plynulé nastavení rychlosti řezu pomocí potí-kolečka s automatikou náběhu v postavení „A“
- + Elektronický spínač oboustranně použitelný
- + Beznástrojová výměna pilových plátek s rychloupínacím systémem a funkcí vyhození plátky
- + Excentrický zdvih: 4-stupňový pro vysoký výkon řezání
- + Dvojitě vedení pilového plátku v rolnách pro precizní řezy v přesných úhlech
- + Volný pohled do řezu s integrovanou funkcí vyfoukávání
- + Perfektní ergonomie optimálně zafixovanými povrchy SoftGrip
- + Komfortní řezání bez vibrací
- + Nastavení sklonu pily pro řezy v úkosu do 45°, 0-zarážka. Pro řezání blízko u okrajů se pila dá posunout dozadu.
- + Stabilní základová deska s odnímatelným kluzným segmentem z plastu na ochranu citlivých povrchů
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + S rozběhovou automatikou, ochranou proti přetížení
- + Odsávací hubice Ø 27 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Kryt proti vytrhávání snímatelný, pro řezy bez vytrhávání materiálu a pro vedení pilového listu
- + Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

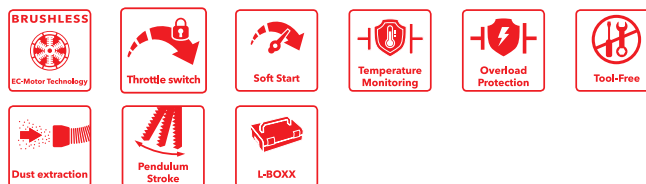

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení

- 1 Kluzná botička (490237)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Vodící vložka (490229)
- 1 Adaptér (490245)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (502316)
- 1 Ochrana proti odlétajícím třískám
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**