

# XFE 15 150 18-EC Set


Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

Indeks 533021

GTIN 4030293268616



- + Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- + Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahanom prędkości
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- + Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Zintegrowany magnes stabilizuje pracę tarczy i zapobiega jej długiemu wyhamowywaniu
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

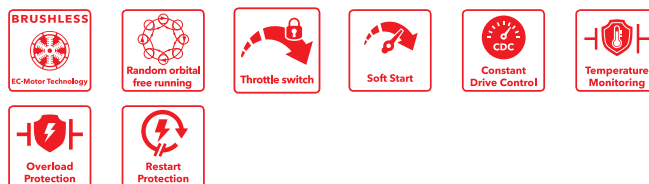

## Dane techniczne

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Napięcie akumulatora                      | 18 V                 |
| Pojemność akumulatora                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Maks. średnica talerza na rzep            | 150 mm               |
| Skok polerki                              | 15 mm                |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego          | 1350 - 4350 obr./min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego          |                      |
| Liczba skoków na biegu jałowym            | 2700 - 8700 obr./min |
| Liczba skoków na biegu jałowym            |                      |
| Wymiary dł. x szer. x wys.                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Waga bez akumulatora                      | 2,1 kg               |
| Waga                                      |                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Drgania wg EN 60745                       | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

## Wposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)