


# PE 2 14-EC C

**Polisseuse rotative****Référence 532985****GTIN 4030293268258**

- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- + Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- + Le dispositif d'arrêt de broche repositionné sur la face inférieure permet un changement de plateau intuitif et évite tout actionnement accidentel
- + Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- + Convient parfaitement pour l'élimination des rayures profondes et le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries
- + Capacité d'enlèvement maximale dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge rouge et le produit lustrant rouge
- + Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt

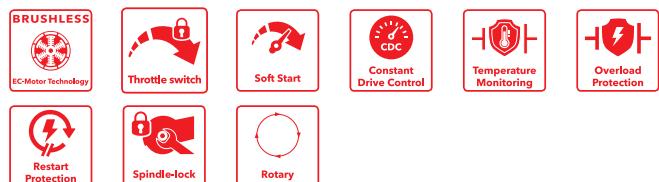

## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	150 mm
Vitesse de rotation à vide	550 - 1800 tr/min
Longueur de câble	6 m
Type de câble	PUR
Poids	2,3 kg
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>

## Equipement de base

1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703)