

PE 2 14-EC C


Περιστροφικός αλοιφαδόρος

Αριθ. παραγγελίας 532985

GTIN 4030293268258



- + Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- + Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- + Η νέα επιλογή θέσης για το κλείδωμα άξονα στην κάτω πλευρά επιτρέπει τη διαισθητική αλλαγή δίσκου και αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση
- + Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- + Ιδανικός για την αφαίρεση βαθιών γρατζουνιών και για την αποκατάσταση σημαντικά διαβρωμένης βαφής
- + Μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού στο σύστημα FLEX 2 βημάτων, με το κόκκινο σφουγγάρι και την κόκκινη αλοιφή
- + Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης

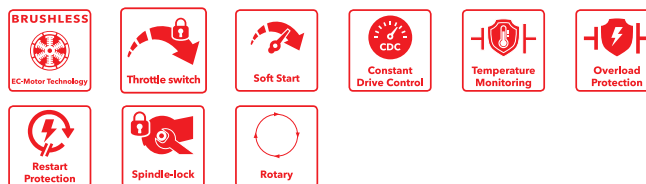

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	550 - 1800 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	6 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Βάρος	2,3 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	72 dB(A)
Δόνηση	2,5 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο πέλμα velcro, M 14 (535703)