


# KNE 16 18.0-EC C

Akku-Knabber 18 V

Bestell-Nr. 531584

GTIN 4030293254244

- + Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- + Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- + Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub in flachen und geformten Blechen
- + Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

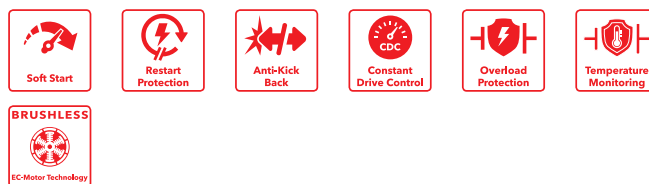

## Technische Daten

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leerlaufhubzahl                                       | 1950-4250 1/min       |
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm                |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,0 mm                |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>       | 2,0 mm                |
| Kleinster Radius                                      | 24 mm                 |
| Min. Startlochdurchmesser                             | 22 mm                 |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch               | 48 mm                 |
| Abstand zum Schablonenschneiden                       | 1,5 mm                |
| Arbeitsgeschwindigkeit                                | 2,2 m/min             |
| Akkuspannung                                          | 18 V                  |
| Akkukapazität                                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Gewicht ohne Akkupack                                 | 1,5 kg                |
| Schalldruckpegel                                      | 93,8 dB(A)            |
| Vibration                                             | 17,1 m/s <sup>2</sup> |

## Lieferumfang

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**