

XFE 7-15 150


Έκκεντρος μπαταρίας με ελεύθερη περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 418080

GTIN 4030293180567



- + Εύρος παλινδρόμησης 15 mm για υψηλή απόδοση
- + Μετάδοση κίνησης ελεύθερης περιστροφής για φινίρισμα χωρίς ολογράμματα
- + Ιδανικός για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης θερμότητας στην επιφάνεια
- + Πανίσχυρος κινητήρας 710 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλειδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, ροοστατικό διακόπτη, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στο αντιβαρο
- + Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro για γυάλισμα
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Καλώδιο PUR H05-BQF 4 μέτρων: ανθεκτικό στη φθορά, εύκαμπτο με υψηλή αντίσταση στην τριβή και την κοπή

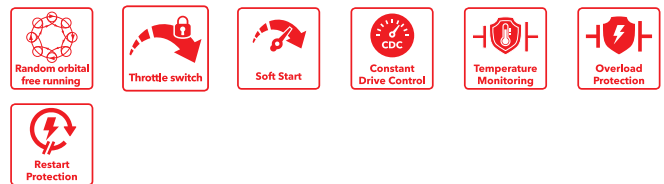

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	710 W
Ισχύς εξόδου	420 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	160 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	15 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1500 - 4500 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	3000 - 9000 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	370 x 40 x 140 mm
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487953)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)