

XFE 2 15 18-EC Set

Polisseuse excentrique sur batterie à rotation


libre 18 V

Référence 534662

GTIN 4030293285026



- ⊕ Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- ⊕ La régulation électronique constante CDC évite les variations de vitesse
- ⊕ Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- ⊕ Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- ⊕ Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- ⊕ Convient parfaitement pour l'élimination des hologrammes et des rayures légères
- ⊕ Maximum de brillance en profondeur dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge noire et le produit lustrant noir
- ⊕ Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- ⊕ Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- ⊕ L'intégration d'aimants stabilise la course du plateau et évite un long temps d'arrêt du plateau
- ⊕ Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- ⊕ Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- ⊕ Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- ⊕ Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges
- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

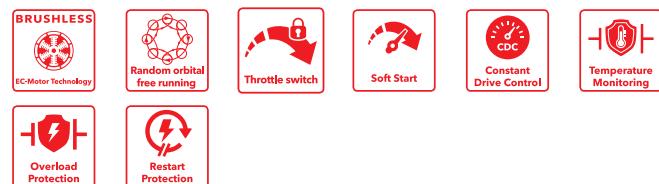

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1350 - 4350 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2700 - 8700 tr/min
Dimension LxLxH	388 x 125 x 126 mm
Poids sans batterie	2,1 kg
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Vibration	7,2 m/s ²

Equipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)

www.flex-tools.com

this is proformance

FLEX