

PE 2 14-EC C


Roterande polermaskin

Art nr 532985

GTIN 4030293268258



- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Mikroprocessor-Elektronik: steglös varvtalsinställning, takomtergenerator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Spindelspärren med ny placering på undersidan möjliggör intuitiva rondellbyten och förhindrar oavsiktlig aktivering
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att avlägsna djupa repor och för att renovera kraftigt nötta lacker
- + Maximal borttagnings effekt i FLEX 2-stegssystemet, med röd svamp och röd polish
- + Ergonomiskt formade greppytar med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor

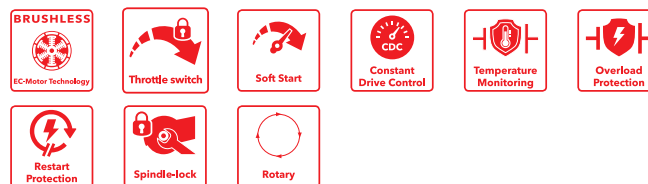

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	150 mm
Max. polerkroppsstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	550 - 1800 v/min
Kabellängd	6 m
Kabeltyp	PUR
Vikt	2,3 kg
Ljudtrycksnivå	72 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²

Standardutrustning

1 Stödrondell, mjuk, M14 (535703)