www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

SMS 305 18-EC

Batteridrevet kappsag med uttrekk 18 V

Ordrenr. 532592

GTIN 4030293264328

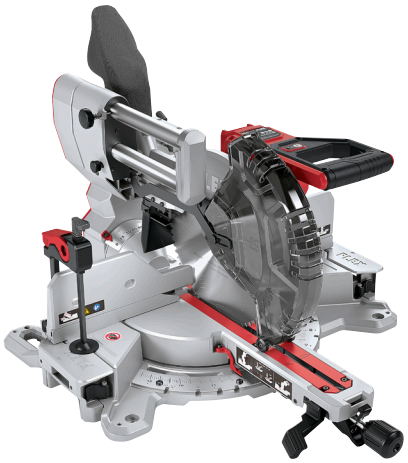

- Presise skjæreresultater for å lage stenderverk av tre, underkonstruksjoner for gipsvegger, legging av laminat/parkett og trepanel, dekklister
- Kraftig og presis batteridrevet kappsag med uttrekk og stor skjærekapasitet: 101 x 330 mm og 92 x 356 mm. Bordforlengelsene på begge sider støtter håndtering av lengre arbeidsstykker
- 18 V EC-motor med overbelastningsvern og temperaturovervåking
- Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- Laser-vinkelskala på 52° L / 60° R. Med vinkellåsepunkter på 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° L / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. Lett leselig og nøyaktig justerbar takket være selvforklarende betjeningselementer
- Svingbart segment opp til 48° L/R. Med vinkeanlegg 0°, 22,5°, 33,9°, 45° L/R for undersnitt, vinkelsnitt og skråsnitt
- Hurtignedeholder for å feste arbeidsstykket sikkert til sagbordet
- Variabel hastighet i 3 trinn perfekt tilpasset de ulike materialene. Den forhåndsvalgte hastigheten brukes som konstant hastighet. Resultat: bedre snittkvalitet og lengre levetid for sagbladet
- LED-lys med skjærelinjeindikator for enkel posisjonering av arbeidsstykket
- Veldig komfortabel, kompakt og med lav vekt Føringsrørene stikker bare ut foran, gir mulighet til arbeid tett inntil veggen, enkel å transportere. Med transportsikring og trekklås
- For maksimal mobilitet på byggeplassen. Kan festes til det sammenleggbare understellet WB 110-260 uten bruk av verktøy (tilgjengelig som ekstrautstyr)
- Tilkoblingsmulighet for eksternt støvavsug med Ø 27, 36 mm
- Sponoppsamlingspose for støvredusert arbeid, enkel å tømme
- Spindellås: for raskt bytte av sagblad
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- LED-indikator for batterikapasitet
-
- FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader





Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gjæringsinnstilling venstre	52°
Gjæringsinnstilling høyre	60°
Helningsinnstilling venstre	48°
Helningsinnstilling høyre	48°
Snittdybde som kappsag 90°/90°	101 mm
Snittdybde som kappsag 90°/45° høyre	38 mm
Snittdybde som kappsag 90°/45° venstre	69 mm
Snittdybde som kappsag 45°/90°	101 mm
Snittdybde som kappsag 45°/45° høyre	38 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90°	330 mm
Snittbredde som kappsag 90°/45°	252 mm
Snittbredde som kappsag 45°/90°	252 mm
Snittbredde som kappsag 45°/45°	252 mm
Snittdybde som kappsag 45°/45° venstre	69 mm
Sagbladets diameter	305 mm
Sagbladets boring	30 mm
Mål LxBxH	813 x 684 x 750 mm
Vekt uten batteripakke	25 kg
Tomgangshastighet	1900 / 2600 / 4000 o/min

Leveringsomfang

1 Standard sagblad (532635)
1 Adapter (461636)
1 Arbeidsstykkestrammer til SMS 305 18-EC (532946)
1 Støvpose