www.flex-tools.com


this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®
met wisselkopsysteem
Bestelnr. 534800
GTIN 4030293286405



- Elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- Segmentschuurkop met draaibaar randsegment. Hiermee kunnen de overgangen van vlakken wand/wand en wand/plafond naadloos worden bewerkt
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Begrensde slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX clipsysteem
- Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in nauwe ruimtes
- Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen

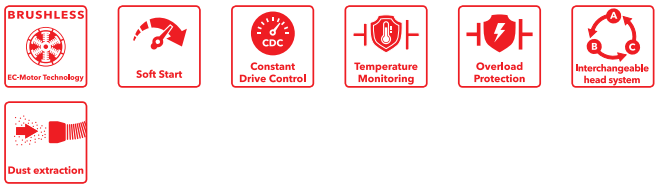

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800-5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100-4600 1/min
Onbelast slagtal	3100 - 5700 1/min
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	4,0 m
Lengte	360 mm
Afmeting LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

Basisuitrusting

1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (535512)