

SE 16-2 125/150


SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

Bestelnr. 534832

GTIN 4030293286726



- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken
- + VR microprocessor-elektronica: keuze van het toerental, toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Krachtige 1600 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan-/uit schakelaar
- + Asvergrendeling

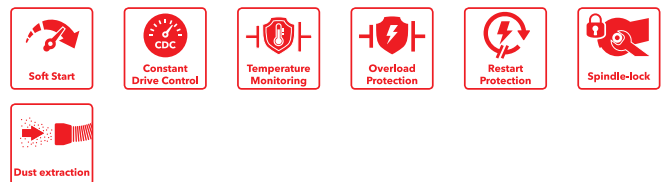

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	150 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	800 - 2200 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	rode stekker
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

- 1 Handgreep (450774)
- 1 Spansleutel (398365)
- 1 Klittenband steunschijf (535707)
- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475)
- 1 Slanghouder

