

# RE 16-5 115, Kit B-Jet


RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren

Bestelnr. 505021

GTIN 4030293230767



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Motor: krachtig en sterk vermogen voor snelle voortgang van de werkzaamheden
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor een hoger koppel in de midden en lagere toerentallen
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhangreep voor optimale bediening en controle
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Efficiënte stofafzuiging dankzij de grote diameter van de afvoerleiding. Eenvoudig en snel aan te sluiten met het FLEX Clip-systeem. Geen adapter of reductiemof vereist
- + Afzuigstuk met traploze hoogtevaststelling
- + Universeel bruikbaar gereedschapssysteem dat aan uiteenlopende toepassingen bij het renoveren en moderniseren aangepast kan worden. Compact, handig en ideaal om kleinere vlakken en de rand van grotere vlakken te bewerken
- + Asvergrendeling
- + Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.

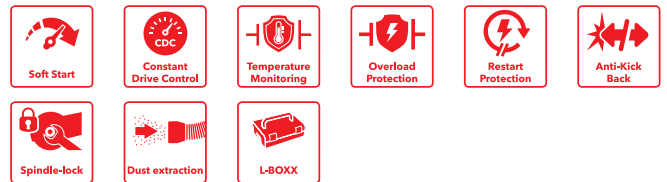

## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsoptname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

## Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Beton-Jet (503053)
- 1 Afzuigkap (366528)
- 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314)
- 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754)
- 1 Ringsleutel, SW 13 (505072)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414182)
- 1 Schuurschijvenset Korund D115
- 3 Bevestigingsschroeven M8
- 1 Beugelhandgreep