

SE 125 18.0-EC/5.0 Set


Accu-SUPRAFLEX 18,0 V, de schuurexpert voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

Bestelnr. 504157

GTIN 4030293230217



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: regelbaar toerental in 4 stappen, tachogenerator houdt het ingestelde toerental constant, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging, temperatuurbeveiliging en anti-kickback
- + Innovatieve combinatie van planetaire en haakse tandwielkast zorgt voor minder geluid en beste draaimoment
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Perfecte stofbescherming dankzij afneembaar metalen beschermrooster
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan/uit schakelaar
- + Asvergrendeling
- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

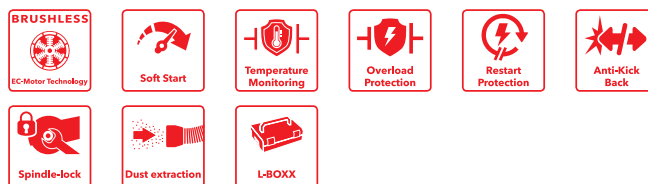

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	
Onbelast toerental	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	2,2 kg

Basisuitrusting

- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klittenband steunschijf (391727)
- 1 Spansleutel (398365)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Inbussleutel (392731)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (503134)
- 1 Handgreep (450774)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)