

PE 2 14-EC C


Rotační leštička

Objednávkové číslo 532985

GTIN 4030293268258



- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Nově umístěná aretace vřetene na spodní straně umožňuje intuitivní výměnu talíře a brání náhodnému spuštění
- + Ideální rozsah otáček pro automotive, lodní a letecké aplikace
- + Dokonale vhodná k odstranění hlubokých škrábanců a k úpravě silně zvětřalých laků
- + Maximální výkon úběru v systému FLEX 2-Step, s červenou houbou a červenou politurou
- + Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru

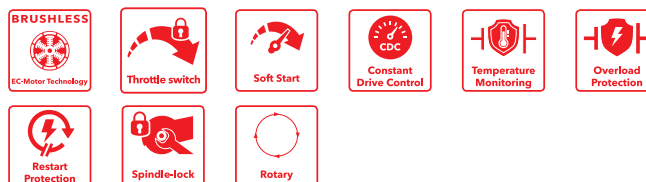

Technická data

Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Max. velikost lešticí hlavy	150 mm
Počet otáček na prázdko	550 - 1800 1/min
Délka kabelu	6 m
Typ kabelu	PUR
Hmotnost	2,3 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ²

Základní vybavení

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703)