

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Kompakt betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz, 125 mm

Rendelési szám 504947

GTIN 4030293230699



- + Elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Porelszívás jelentősége: megakadályozza az egészségre káros porártalmat, megnöveli a csiszolótárcsa élettartamát, nyitva tartja a beton pórusait az új bevonat fogadására
- + Nagy erőtartálékkal rendelkező, megbízható, erőteljes 1600 Wattos motor
- + Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Védőburkolat: eltávolítható élszegmessel a falhoz közeli csiszoláshoz. Magasságállítás a tárcsa vastagsághoz igazodva, valamint az optimális por elszívásért
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Porszívócső csatlakozó. Alapkitételben a Ø 32 mm retesz-csatlakozóhoz való FLEX Clip-csatlakozás
- + Tengelyrögztető süllyesztett fejjel, hogy elkerülje a véletlen rögzítést
- + Ideális padlók, falak és mennyezetek munkáihoz. Hatékony és gazdaságos munkavégzés a csiszolótálcán és a gép optimális összehangolásának köszönhetően
- + Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsáru maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

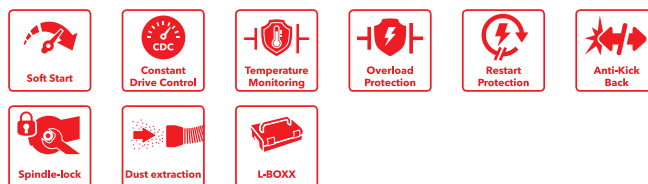

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Teljesítményleadás	950 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Korongátmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 1/perc
Felújító csiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Súly	3,1 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet (359378)
- 1 Porelszívó védőburkolat forgó élszegmessel (498475)
- 3 Kábeltartó (252188)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (414131)
- 1 Kengyelfogantyú