www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LB 125-15 18-EC


Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

N.° pedido 534994

GTIN 4030293288348



- Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- Con freno electrónico, detiene la herramienta en unos 1,5 segundos
- Con interruptor deslizante en la parte superior, ideal tanto para diestros como para zurdos y muy útil para diferentes posiciones de agarre, por ejemplo, en aplicaciones de corte
- Potente amoladora angular para aplicaciones exigentes, especialmente para cortar y lijar metal
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Anti-Kickback (con sensor giroscópico), desconecta el motor al bloquearse el disco
- Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- Cubierta regulable sin herramientas
- Bloqueo de husillo
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador

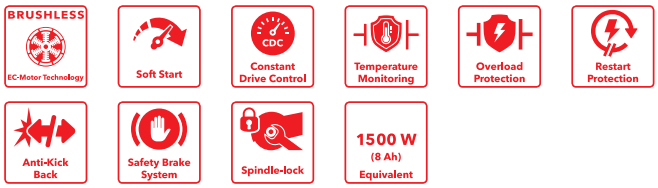

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	8500 - 10000 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Dimensiónes LxAnxAl	330 x 75 x 120 mm
Peso sin batería	1,98 kg

Equipamiento básico

1 Empuñadura SoftVib (535369)
1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
1 Cubierta de protección para amolar (536738)
1 1 Llave de espigas (483621)
1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
1 Divisor para maletín (536123)