


# SMS 305 18-EC

Accu-afkortrekzaag 18 V

Bestelnr. 532592

GTIN 4030293264328

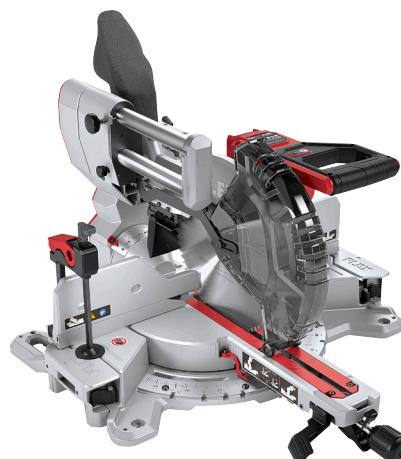

- + Nauwkeurige zaagresultaten voor het maken van houten staanders, onderconstructies voor droogbouw, leggen van laminaat/parket evenals houten lambriseringen, afdeklijsten
- + Krachtige en nauwkeurige accu-afkortrekzaag met grote zaagcapaciteit: 101 x 330 mm en 92 x 356 mm. De dubbelzijdige tafelverlengstukken ondersteunen de behandeling van langere werkstukken
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gelaserde hoekschaal van 52° L/60° R. Met hoekvoorstelling van 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° L / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door zichzelf wijzende bedieningselementen
- + Zwenksegment tot 48° L/R. Met hoekaanslag-stopper 0°, 22,5°, 33,9°, 45° L/D voor afschuinsneden, haakse zaagsneden en dubbele versteksneden
- + Snelspan-neerhouder voor de stevige fixatie van het werkstuk op de zaagtafel
- + Variabel toerental in 3 trappen, perfect afgestemd op de verschillende materialen. De ingestelde voorselectie van het toerental wordt overgenomen als constant toerental. Het resultaat is een betere zaagkwaliteit en een verlengde standtijd van het zaagblad
- + Ledlamp met snijlijnweergave voor een eenvoudige positionering van het werkstuk
- + Zeer comfortabel, compact en lichtgewicht. De geleidebuizen steken alleen naar voren uit, maken dicht bij de wand werken mogelijk en zijn eenvoudig te transporteren. Met transportzekering en trekvergrendeling
- + Voor maximale mobiliteit op de bouwplaats. Kan zonder gereedschap op het opklapbare onderstel WB 110-260 worden bevestigd (optioneel verkrijgbaar als accessoire)
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



## Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verstekinstelling links	52°
Verstekinstelling rechts	60°
Schuinstandinstelling links	48°
Schuinstandinstelling rechts	48°
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/90°	101 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° rechts	38 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° links	69 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/90°	101 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° rechts	38 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/90°	330 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/45°	252 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/90°	252 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/45°	252 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° links	69 mm
Zaagbladdiameter	305 mm
Opnamegat zaagblad	30 mm
Afmeting LxBxH	813 x 684 x 750 mm
Gewicht zonder accupack	25 kg
Onbelast toerental	1900 / 2600 / 4000 1/min

## Basisuitrusting

- 1 Standaard zaagblad (532635)
- 1 Adapter (461636)
- 1 SMS Clamp for SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Stofzak