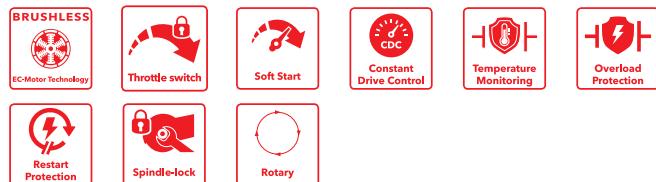


# PE 2 14-EC C

**Lucidatrice****Numero d'ordine 532985****GTIN 4030293268258**

- ⊕ Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- ⊕ Elettronica a microprocessore: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, protezione contro il sovraccarico, blocco contro il riavvio e controllo della temperatura
- ⊕ Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- ⊕ Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- ⊕ Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- ⊕ L'arresto del mandrino riposizionato sul lato inferiore consente di sostituire il disco in modo intuitivo ed evita il funzionamento accidentale
- ⊕ Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- ⊕ Macchina perfetta per la rimozione di graffi profondi e per il ricondizionamento di vernici fortemente danneggiate dagli agenti atmosferici
- ⊕ Massimo tasso di rimozione con il sistema FLEX a 2 fasi, basato su spugna rossa e lucidante rosso
- ⊕ Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- ⊕ Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- ⊕ Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati

**Dati tecnici**

Potenza assorbita	1400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	150 mm
Numero di giri a vuoto	550 - 1800 g/min
Lunghezza cavo	6 m
Tipo di cavo	PUR
Peso	2,3 kg
Livello sonoro	72 dB(A)
Vibrazione	2,5 m/s <sup>2</sup>

**Dotazione**

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (535703)