

PE 14 LD C


Roterande polermaskin

Art nr 535118

GTIN 4030293289581



- + Med sitt breda varvtalsområde är den perfekt för att arbeta med stödrondeller från \varnothing 75 mm till max \varnothing 150 mm
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att avlägsna djupa repor och för att renovera kraftigt nötta lacker
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Mjukstart för lågvarvig uppstart av maskinen
- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Smalt greppområde för en exakt hantering

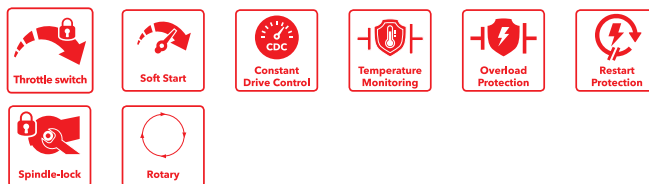

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödp Plattstorlek	150 mm
Max. polerkroppstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 3700 v/min
Kabellängd	4 m
Kabeltyp	röd kontakt
Mått LxBxH	463 x 72 x 110 mm
Vikt	2,3 kg
Ljudtrycksnivå	81 dB(A)
Vibration	2,6 m/s ²

Standardutrustning

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**