

# XCE 8 150 18-EC Set


Akkukäyttöinen vapaasti pyörivä epäkeskokiillotuskone positiivisella pyörimisliikkeellä, 18 V

Tilausnumero 533020

GTIN 4030293268609



- + Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöajan.
- + CDC-vakioelektronikka estää nopeuden vaihtelut
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + Täydellinen keskivaikeiden naarmujen poistamiseen sekä kulumisen merkien ja hologrammien poistamiseen.
- + Maksimaalinen tehokkuus yhdessä vaiheessa 1-vaiheisella FLEX-järjestelmällä, jossa on violetti kiillotussieni ja violetti kiillotusaine.
- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- + Ulkoinen lisävaihteisto mahdollistaa pakotetun epäkeskoliikkeen.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + Mikroprosessorielektronikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitusuoja
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

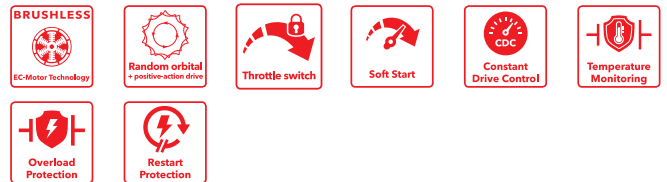

## Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	8 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	225 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	225 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Mitta LxPxK	388 x 125 x 126 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,0 kg
Paino	
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	79 dB(A)
Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	5,1 m/s <sup>2</sup>

## Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)