www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC C


Έκκεντρος αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V με ενεργητική περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 534657

GTIN 4030293284975



- Με τόσο υψηλή απόδοση όσο ένας αλοιφαδόρος με καλώδιο καθ' όλον τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ο έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC αποτρέπει τις διακυμάνσεις των στροφών
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- Ιδανικός για την αφαίρεση μέτριων γρατζουνιών, την απομάκρυνση ιχνών φθοράς και ολογραμμάτων
- Μέγιστη αποδοτικότητα σε ένα βήμα με το σύστημα FLEX 1 βήματος, με το μοβ σφουγγάρι και τη μοβ αλοιφή
- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Ο πρόσθετος εξωτερικός πλανητικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπει την περιστροφική ενεργητική μετάδοση κίνησης με ταυτόχρονη έκκεντρη κίνηση
- Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης
- Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

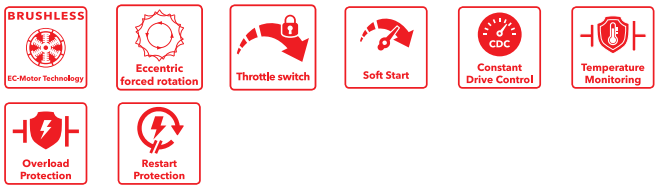

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	8 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	225 - 700 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	388 x 125 x 126 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,0 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	76 dB(A)
Δόνηση	5 m/s^2

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)