

PE 14 LD C


Polisseuse rotative

Référence 535118

GTIN 4030293289581



- + Grâce à la large plage de regimes. Elle convient de manière idéale pour travailler à la perfection avec des corps de polissage de Ø 75 mm jusqu'à un maximum de Ø 150 mm
- + Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- + Convient parfaitement pour l'élimination des rayures profondes et le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
- + Electronique à microprocesseur VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, poignée variateur, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitesse de rotation
- + Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + Zone de préhension mince pour un maniement parfait

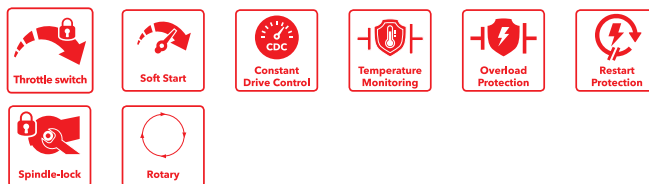

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	150 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 3700 tr/min
Longueur de câble	4 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxIxH	463 x 72 x 110 mm
Poids	2,3 kg
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Vibration	2,6 m/s ²

Equipement de base

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**