

PE 150 18-EC Set


Akkus polírozó 18 V

Rendelési szám 533019

GTIN 4030293268593



- + Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- + A CDC konstans fordulatszám-tartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- + Folyamatos sebessé szabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Egyszerű sebessé szabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- + Ideális sebességtartomány autóiipari, tengeri és légi járművek polírozásához
- + Tökéletesen alkalmas a mély karcok eltávolítására és az erősen szennyezett fényezés helyreállítására
- + Maximális eltávolítási arány a FLEX 2-lépéses rendszerben, piros szivaccsal és piros polírpasztával
- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + Az alsó részen elhelyezett orsórögzítő lehetővé teszi az intuitív tárcsacserét és megakadályozza annak véletlen benyomását munka közben
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral

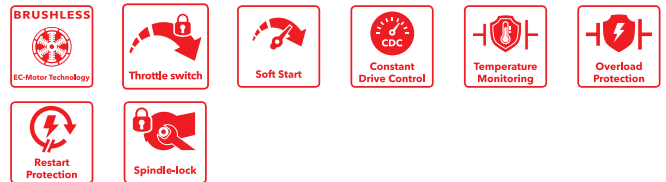

Technikai adatok

Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	72 dB(A)
Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Üresjárat fordulatszám	
Üresjárat fordulatszám	(110) 550 - 1800 1/perc
Méretek SzxHxM	407 x 72 x 108 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,1 kg
Súly	
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint	2,3 m/s ²

Alapkészlet

- 1 Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 (350745)
- 1 Gyorstöltő 12/18 V (532280)
- 2 Lithium-Ion újratölthető akku 18 V (532733)