

SE 125 18.0-EC C


SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

Référence 534680

GTIN 4030293285200



- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- ⊕ La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal
- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- ⊕ Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- ⊕ Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- ⊕ Carter de protection à segment de bordure pivotable
- ⊕ Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- ⊕ Dispositif d'arrêt de broche
- ⊕ Ponceuse spécialiste pour la renovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

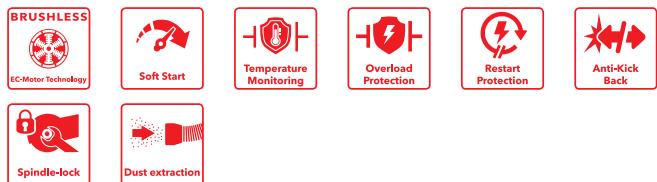

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Poids sans batterie	2,2 kg

Equipement de base

- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé allen (392731)
- 1 Clé à ergots (398365)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (535707)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)