

JSB 18.0-EC/5.0 Set


Sierra de calar a batería 18,0 V

N.º pedido 489786

GTIN 4030293220720



- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque automático en posición A»
- + El interruptor electrónico se puede accionar desde ambos lados
- + Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de expulsión
- + Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
- + Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
- + Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
- + Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- + Serrar sin vibraciones y de manera confortable
- + Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover hacia atrás para serrar cerca del borde
- + Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Con arranque automático, protección contra sobrecarga
- + Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- + Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
- + Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

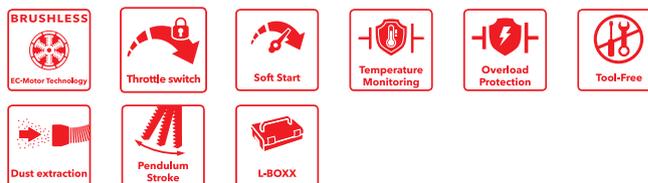

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Carreras en vacío	0 - 3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera pendular	4 niveles
Niveles de velocidad	1-5 +A niveles
Área de inclinación	0-45°
Máx. grosor del material madera	120 mm
Máx. grosor del material metal	8 mm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAI	240 x 77 x 220 mm
Peso sin batería	2,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Patín deslizante (490237)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Protección contra agrietamiento (490229)
- 1 Adaptador (490245)
- 1 Gama de hojas de sierra de calar para madera, metal, desmontaje (490008)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (502316)
- 1 Protección contra virutas cerrada
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)