www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V, περιστροφικός, έκκεντρος με ελεύθερη περιστροφή και ενεργητική περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 535578

GTIN 4030293294189



- Ο ιδανικός αλοιφαδόρος μπαταρίας για κάθε εργασία τελικού φινιρίσματος, βαφής και σημειακής επισκευής
- Εύκαμπτο και απλό όσο ποτέ πριν, από επιφανειακή λείανση μέχρι φινίρισμα χωρίς ολογράμματα με ένα εργαλείο
- Διαισθητική οθόνη αφής για ρύθμιση του αριθμού στροφών. Με λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης, λειτουργεί ακόμη και με γάντια
- Καινοτόμο σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής χωρίς εργαλεία για εναλλαγή και των τριών τρόπων μετάδοσης κίνησης από περιστροφική σε έκκεντρη λειτουργία ελεύθερης περιστροφής/ενεργητικής περιστροφής
- Για περιστροφικές εργασίες, διαθέσιμα μεγέθη δίσκων: 30, 50 και 75 mm
- Κατάλληλο για έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 3, 6, 12 mm και για έκκεντρες εργασίες ενεργητικής περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 6 mm. Διαθέσιμα μεγέθη δίσκων: 30, 50 και 75 mm
- Νέα σχεδίαση κινητήρα για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Άριστη εργονομία και πολλές επιλογές κρατήματος χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Ενσωματωμένη λυχνία LED τριών βαθμίδων με θερμοκρασία φωτός με δυνατότητα ρύθμισης από 2.500 K έως 6.500 K. Έτσι επιτυγχάνεται η ακριβής προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε εργασίας
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

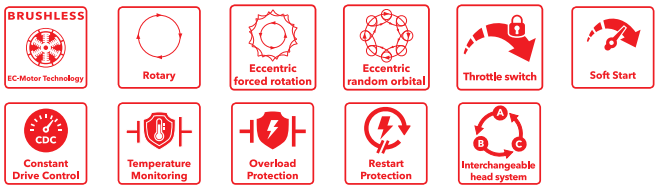

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	75 mm
Λείανση εμβολισμός	3 / 6 / 12 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1000 - 6000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2000 - 12000 σ.α.λ.
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	282 x 79 x 86 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	0,9 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	67 dB(A)
Δόνηση	2,8 m/s^2

Βασικός εξοπλισμός

1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 3 mm (537154)
1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 6 mm (537155)
1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 12 mm (537156)
1 Έκκεντρος αντάπτορας με αναγκαστική περιστροφή, εύρος παλινδρόμησης 6 mm (537157)
1 Περιστροφικός αντάπτορας (537152)
1 Προέκταση για DT-P PXCE (537153)
1 Εύκαμπτο ειδικό προσκολλητικό πέλμα (537161)
1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537158)
1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537159)
1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537160)
1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (535296)
2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (535440)