

# CER 18.0-EC C


Akkus élmaró és maró 18 V

Rendelési szám 531634

GTIN 4030293254749



- + Kombinálható élmaró és maró. Szerszám nélküli átalakítás.
- + Gyors és egyszerű vágófej csere a beépített orsózárnak köszönhetően. A befogópatron legfeljebb 8 mm-es szárátmérőjű marófejekhez használható
- + Skála nulla funkcióval, marási mélységállítás revolverütközővel és fokozatmentes marási mélység finombeállítás forgatógyűrűvel
- + A gumibevonatú fogantyúkkal és szorító funkcióval ellátott marókeret biztonságos vezetést tesz lehetővé. A plexi alaplemez mindig tiszta rálátást biztosít a felhasználónak a maróra a tökéletes eredmény érdekében
- + A famegmunkálás, felújítás, gipszkarton építés és formagyártás széles köréhez használható. Sarokkötések, illesztések, ívek/kontúrok marása sablonokkal, laminált profilok újramarása. Tömör fa élek, mélyedések és hornyok marása sablonokkal és vezetőgyűrűkkel, sablonok készítése a gyártáshoz stb.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus gyorsfék
- + Változtatható fordulatszám beállítás (6 fokozatban)
- + Csatlakozó külső porelszíváshoz, Ø 36 mm, vagy lépcsős adapter
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

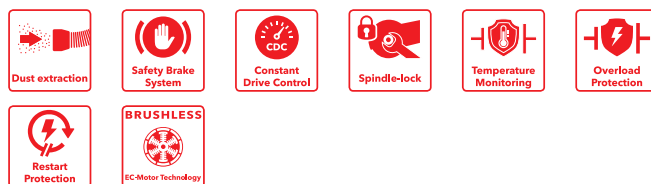

## Technikai adatok

Üresjárat fordulatszám	16.000-31.000 1/perc
Szerszám befogatás	8mm
Marás (mélység)	50 mm
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	78 dB(A)
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor feszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,8 kg

## Alapkészlet

- 1 Porelszívó védőburkolat (531654)
- 1 Párhuzamos vezető (531653)
- 1 Kerek alaplemez (531655)
- 1 Befogógyűrű (531656)
- 1 Befogógyűrű (531657)
- 1 D formátumú alaplapp
- 1 Villáskulcs SW 17 (530200)