

# RE 16-5 115 Kit, FK-S


**RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren**

**Bestelnr. 505005**

**GTIN 4030293230743**



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurb beveiliging
- + Motor: krachtig en sterk vermogen voor snelle voortgang van de werkzaamheden
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor een hoger koppel in de midden en lagere toerentallen
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhangreep voor optimale bediening en controle
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Efficiënte stofafzuiging dankzij de grote diameter van de afvoerleiding. Eenvoudig en snel aan te sluiten met het FLEX Clip-systeem. Geen adapter of reductiemof vereist
- + Afzuigstuk met traploze hoogteverstelling
- + Universeel bruikbaar gereedschapssysteem dat aan uiteenlopende toepassingen bij het renoveren en moderniseren aangepast kan worden. Compact, handig en ideaal om kleinere vlakken en de rand van grotere vlakken te bewerken
- + Asvergrendeling
- + Uitgerust met 12 spitse hardmetalen tandfrezen. Voor het verwijderen van harde pleisterlagen, beton, schuimrupsen en lijmresten, verflagen op pleister, kunstharis-bepleistering, elastisch beschermende bekleding, pleisterlagen op houten balken en latex-/olieverf op pleister. De ondergrond wordt door de spitse vorm opgeruwd.

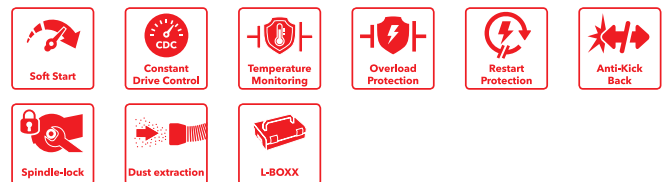

## Technische gegevens

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Opgenomen vermogen                         | 1600 W            |
| Afgegeven vermogen                         | 950 W             |
| Spanning                                   | 230 V             |
| Frequentie                                 | 50/60 Hz          |
| Schijfdiameter                             | 115 mm            |
| Freeskopdiameter                           | 80 mm             |
| Max. freesdiepte                           | 6 mm              |
| Onbelast toerental                         | 1900 - 5500 1/min |
| Gereedschapsopname renovatie-schuurmachine | overige           |
| Kabellengte                                | 4,0 m             |
| Afmeting LxBxH                             | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht                                    | 3,1 kg            |

## Basisuitrusting

- 1 Freeskop (spits) compleet (503037)
- 1 Afzuigkap (366528)
- 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314)
- 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754)
- 1 Ringsleutel, SW 13 (505072)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414182)
- 1 Beugelhandgreep
- 1 Schuurset Korund D115
- 3 Bevestigingsschroeven M8