www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


18 V akkukäyttöinen kiillotuskone, pyörivä, eksentrinen, vapaalla ja pakotetulla pyörimisellä

Tilausnumero 535578

GTIN 4030293294189



- Ihanteellinen akkukäyttöinen kiillotuskone kaikille ajoneuvojen kunnostajille ja maalaajille sekä paikkakorjauksiin
- Joustavampaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin – hologrammittomaan viimeistelyyn yhdellä laitteella
- Intuitiivinen kosketuspaneeli nopeuden säätämiseen. Lukitustoiminto estää tahattoman käytön – voidaan aktivoida käsineet kädessä
- Innovatiivinen pikavaihtojärjestelmä, jonka avulla kaikki kolme pyörivää, vapaasti pyörivää tai pakotettua pyörimistä käyttävää käyttötyyppiä voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Pyörivään työhön – voidaan käyttää 30, 50 ja 75 mm laikkojen kanssa
- Sopii vapaasti pyörivään kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 3/6/12 mm, sekä pakotetusti pyörivään kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 6 mm. Voidaan käyttää 30, 50 ja 75 mm:n kokoisia hiomalaikkoja
- Uusi moottorirakenne, joka minimoi melun ja tärinän
- Erinomainen ergonominen ote, softgrip-pintojen ansiosta
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- Integroitu kolmitasoinen LED-lamppu, jonka valon lämpötila on 2 500–6 500 K, mikä mahdollistaa valon tarkan säätämisen kulloisenkin tehtävän mukaan
- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

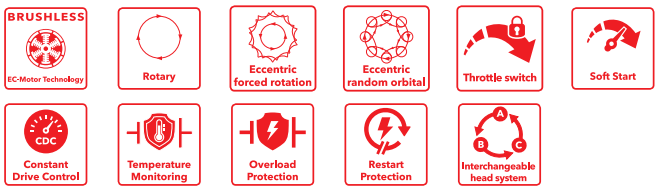

Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Maks. aluslaikan koko	75 mm
Kiillotusliike	3 / 6 / 12 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1000 - 6000 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2000 - 12000 1/min
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Mitta LxPxK	282 x 79 x 86 mm
Paino ilman akkuyksikköä	0,9 kg
Äänenpainetaso	67 dB(A)
Tärinä standardin	2,8 m/s²

Toimitusvarustus

1 3 mm epäkeskoliike, ei pakko-ohjattu käynti (537154)
1 6 mm epäkeskoliike, ei pakko-ohjattu käynti (537155)
1 Ei pakko-ohjattu epäkesko adapteri, 12 mm liike (537156)
1 Eksentrinen, pakko-ohjattu sovitin 6 mm epäkeskoliike (537157)
1 Pyörivä adapteri (537152)
1 DT-P PXCE:n laajennusosa (537153)
1 Tarttuva erikoisalusta, pehmustettu (537161)
1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (537158)
1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (537159)
1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (537160)
1 Pikalaturi 12/18 V (535296)
2 Li-Ion ladattava akku 18 V (535440)